




LHM-Pooling®

Pooling | Washing & Sanitizing | Recycling | Trade | Warehousing



Produktdatenblatt
Layerpad C-1150



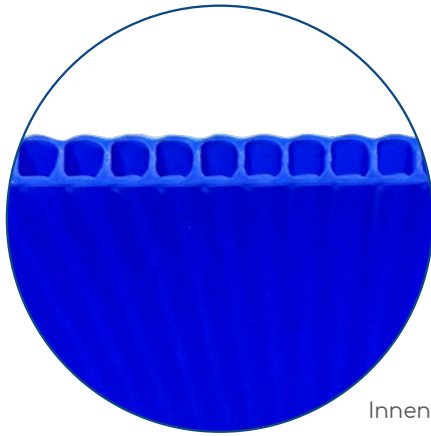

Innenansicht



Layerpad label

Produktdaten Layerpad C-1150

Abmessung	Stärke	Tara-Gewicht	Rohstoff	Farbe
1200 x 1000 mm	3,5 mm	1150 g/m ²	Propylen-Copolymer	blau
Ecken	Traglast	Temperaturbeständigkeit		
abgerundet, R= 35mm	abhängig vom Zweck	0°C bis +60°C		

Informationen Mengenstaffelung

Paletten	Menge Trailer
50	15.600

Besonderheiten

- Entlang aller Seiten versiegelt und abgerundet
- Wasserdicht
- Beständigkeit gegen Öl, Fett, Salzlösungen und Säuren
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Zertifiziert nach UNI EN ISO 15593
- Rückverfolgbar

