




LHM-Pooling®

Pooling | Washing & Sanitizing | Recycling | Trade | Warehousing



Produktdatenblatt
Layerpad C-1840



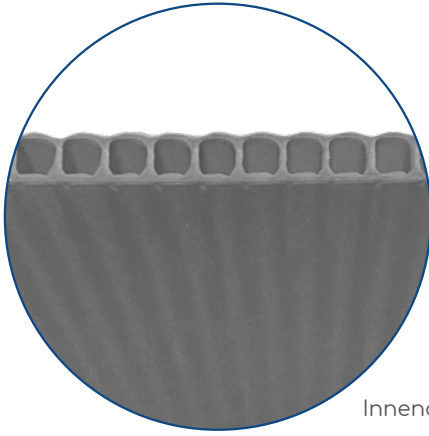

Innenansicht



Layerpad label

Produktdaten Layerpad C-1840

Abmessung	Stärke	Tara-Gewicht	Rohstoff	Farbe
1200 x 1000 mm	3,5 mm	1840 g/m ²	Propylen-Copolymer	grau
Ecken	Traglast	Temperaturbeständigkeit		
abgerundet, R= 35mm	abhängig vom Zweck	0°C bis +60°C		

Informationen Mengenstaffelung

Paletten	Menge Trailer
42	12.600

Besonderheiten

- Entlang aller Seiten versiegelt und abgerundet
- Wasserdicht
- Beständigkeit gegen Öl, Fett, Salzlösungen und Säuren
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Zertifiziert nach UNI EN ISO 15593
- Rückverfolgbar

